




ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РИК
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

RIK78.RU
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр. 10

ЗАКАЖИ КРАН 32 ТОННЫ В АРЕНДУ В ПЕТЕРБУРГЕ/ЛЕНОБЛАСТИ!

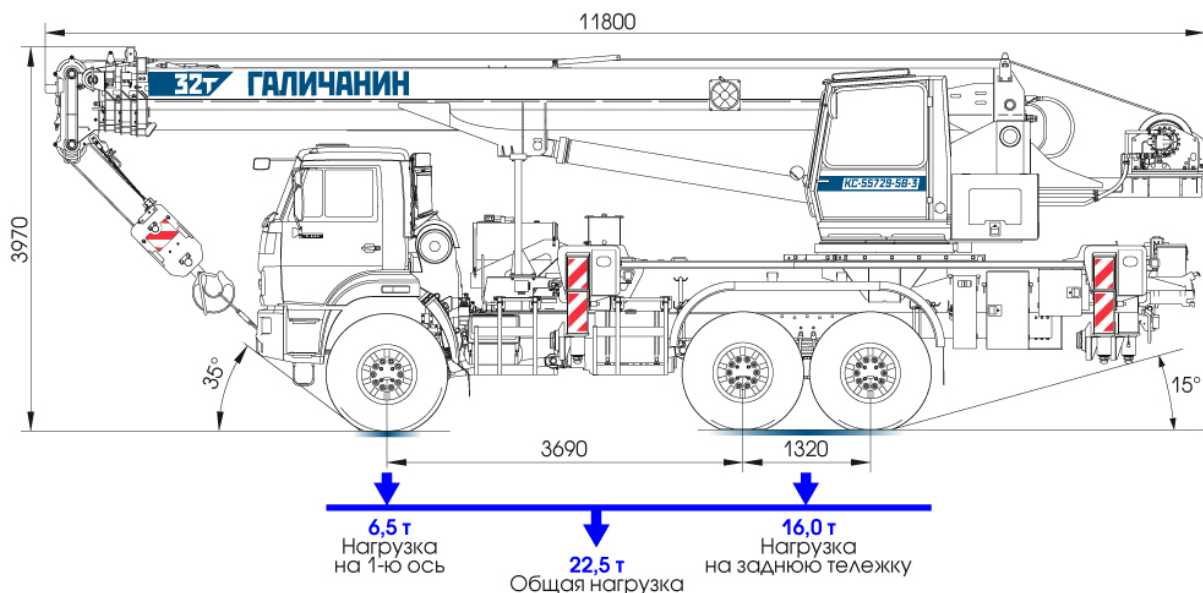

Автокран Галичанин КС-55729-5В-3

Модель шасси КАМАЗ-63501

Грузоподъемность, т 32

Грузовой момент, тм 98


Длина стрелы, м 30,2

Зона работы, град 240

Модель КП ZF16

Краны КС-55729-5В-3 с увеличенным до 102,4 тм грузовым моментом и улучшенными техническими, грузовысотными и весовыми характеристиками монтируются на трехосные шасси КАМАЗ-43118 (6×6).

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КС-55729-5В-3

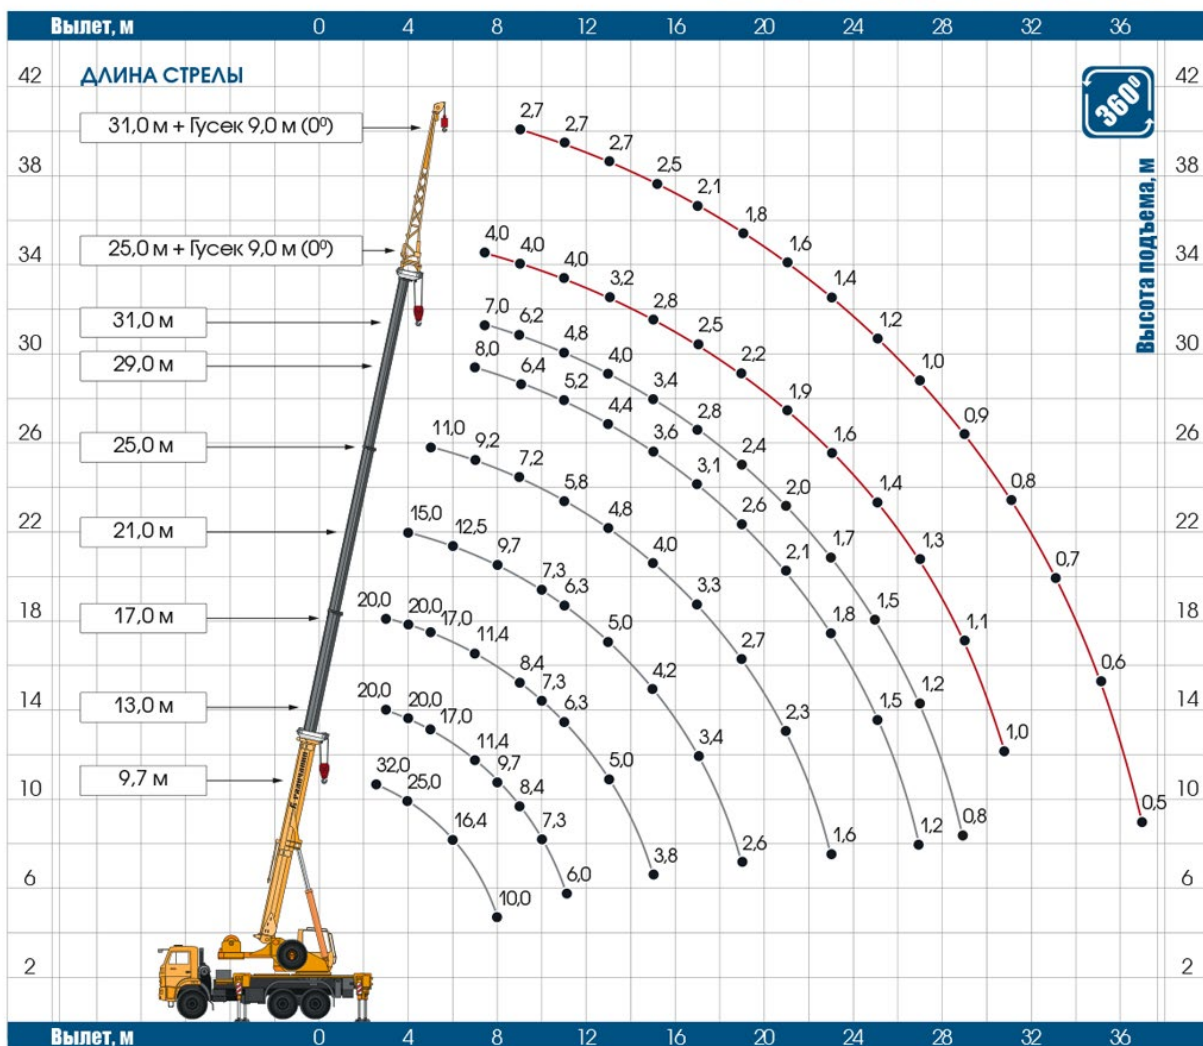

Параметр	Значение
Грузоподъемность, т	32,0
Грузовой момент, т х м	102,4
Длина стрелы, м	9,7-31,0
Профиль стрелы	Овоид
Опорный контур, м:	
-максимальный	5,45 х 6,1
-минимальный	5,45 х 2,28
Зона работы крана, град	240/360
Длина (-ы) гуська, если имеется, м	9,0
Угол наклона гуська, град	0/20/40
Способ перевозки гуська	отдельно
Макс. Глубина опускания крюка, м	37,0
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м	29,0(37,0)
Максимальная высота подъема крюка, м	
- основная стрела	32,0
- основная стрела + гусек	40,4
Максимальный груз при котором допускается телескопирование стрелы, т	6,0
Скорость подъема-опускания груза, м/мин	
-номинальная	6,1
-максимальная	24,8
-посадки	0,2
Скорость вращения поворотной части, об/мин	до 1,7
Прибор безопасности	ОГМ-240, Skylog
Максимальная масса противовеса, т	6,0
Набор противовесов, т	0+1,5+4,5
Шасси базового автомобиля	КАМАЗ-43118
Колесная формула	6х6
База шасси, мм	3690+1320
Двигатель шасси (ЕВРО-5)	Камаз 740.705 - 300
- мощность, л.с.(кВт)	300 (221)

Транспортная скорость, км/ч	60
Общая длина крана, м	11,98
Высота крана, м	3,97
Ширина крана, м	2,55
Передний угол свеса ПУС, град	35
Задний угол свеса ЗУС, град	16
Масса крана в минимальной комплектации , т	22,5
Нагрузка на 1-ю ось, т	6,5
Нагрузка на заднюю тележку, т	16,0
Нормативный срок службы крана, лет	12
Температура эксплуатации, град. С	от -40 до +40
Масса буксируемого прицепа, т	12,0
Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки
Нормативный срок службы крана, лет	12



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РИК
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

RIK78.RU
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр. 10

ЗАКАЖИ КРАН 32 ТОННЫ В АРЕНДУ В ПЕТЕРБУРГЕ/ЛЕНОБЛАСТИ!



Благодаря применению трехосной автомобильной базы удалось существенно снизить издержки на эксплуатацию данной серии автокранов и предложить потенциальному покупателю лучшую цену по сравнению с четырехосными аналогами.

Краны оснащены четырехсекционной стрелой с профилем «овоид». Максимальная высота подъема крюка 32,0 м, с удлинителем до 40,4 м (13-этажное сооружение).

Для работы в стесненных условиях предусмотрен режим подъема и перемещения груза на сближенном опорном контуре размером 5,45 × 2,28 м в зоне 360° без потерь грузовысотных характеристик.

В базовую комплектацию автокранов входят:

- противовес массой 1,5 т возимый отдельно;
- гидравлический портал для монтажа / демонтажа противовесов.

Автокраны могут оснащаться сцепным устройством для буксировки прицепа с целью перевозки дополнительных противовесов и комплектующих. Установка буксирного прибора согласована с ПАО «КАМАЗ».

Дополнительные опции:

- гусёк длиной 9,0 м в комплекте с крюковой подвеской грузоподъемностью 4 т (предусмотрена возможность установки гуська под углом 0°, 20°, 40° относительно стрелы);
- дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 т;
- дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0 т;
- сцепное устройство для буксировки прицепа массой до 12,0 т;
- северный пакет;
- маслоохладитель;
- централизованная система смазки;
- ящик для инструмента и строп;
- оборудование для работы с опасными грузами.