




ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
**РИК**  
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

RIK78.RU  
Санкт-Петербург,  
Каменноостровский пр. 10

**ЗАКАЖИ КРАН 32 ТОННЫ В АРЕНДУ В ПЕТЕРБУРГЕ/ЛЕНОБЛАСТИ!**

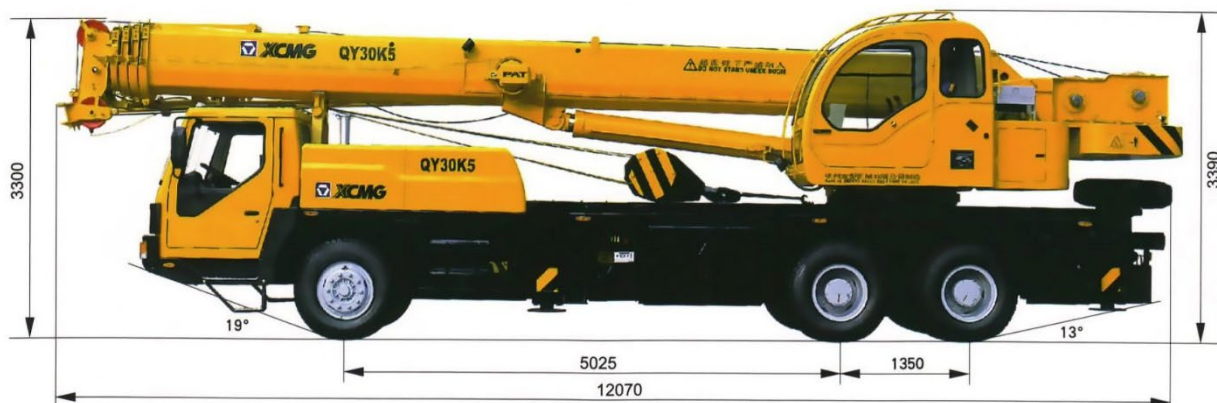

## Автокран XCMG QY30K5

Грузоподъемность, т: 32

Длина основной стрелы 38 м

Длина гуська 8,3 м

Габаритная длина 12 м

Габаритная ширина 2,5 м

Габаритная высота мм 3,3 м


Минимальный диаметр поворота 22 м

Минимальный дорожный просвет 290 мм

Максимальный преодолеваемый подъем 40%

Максимальная грузоподъемность 30 тонн

Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек 38,5+8.3 м

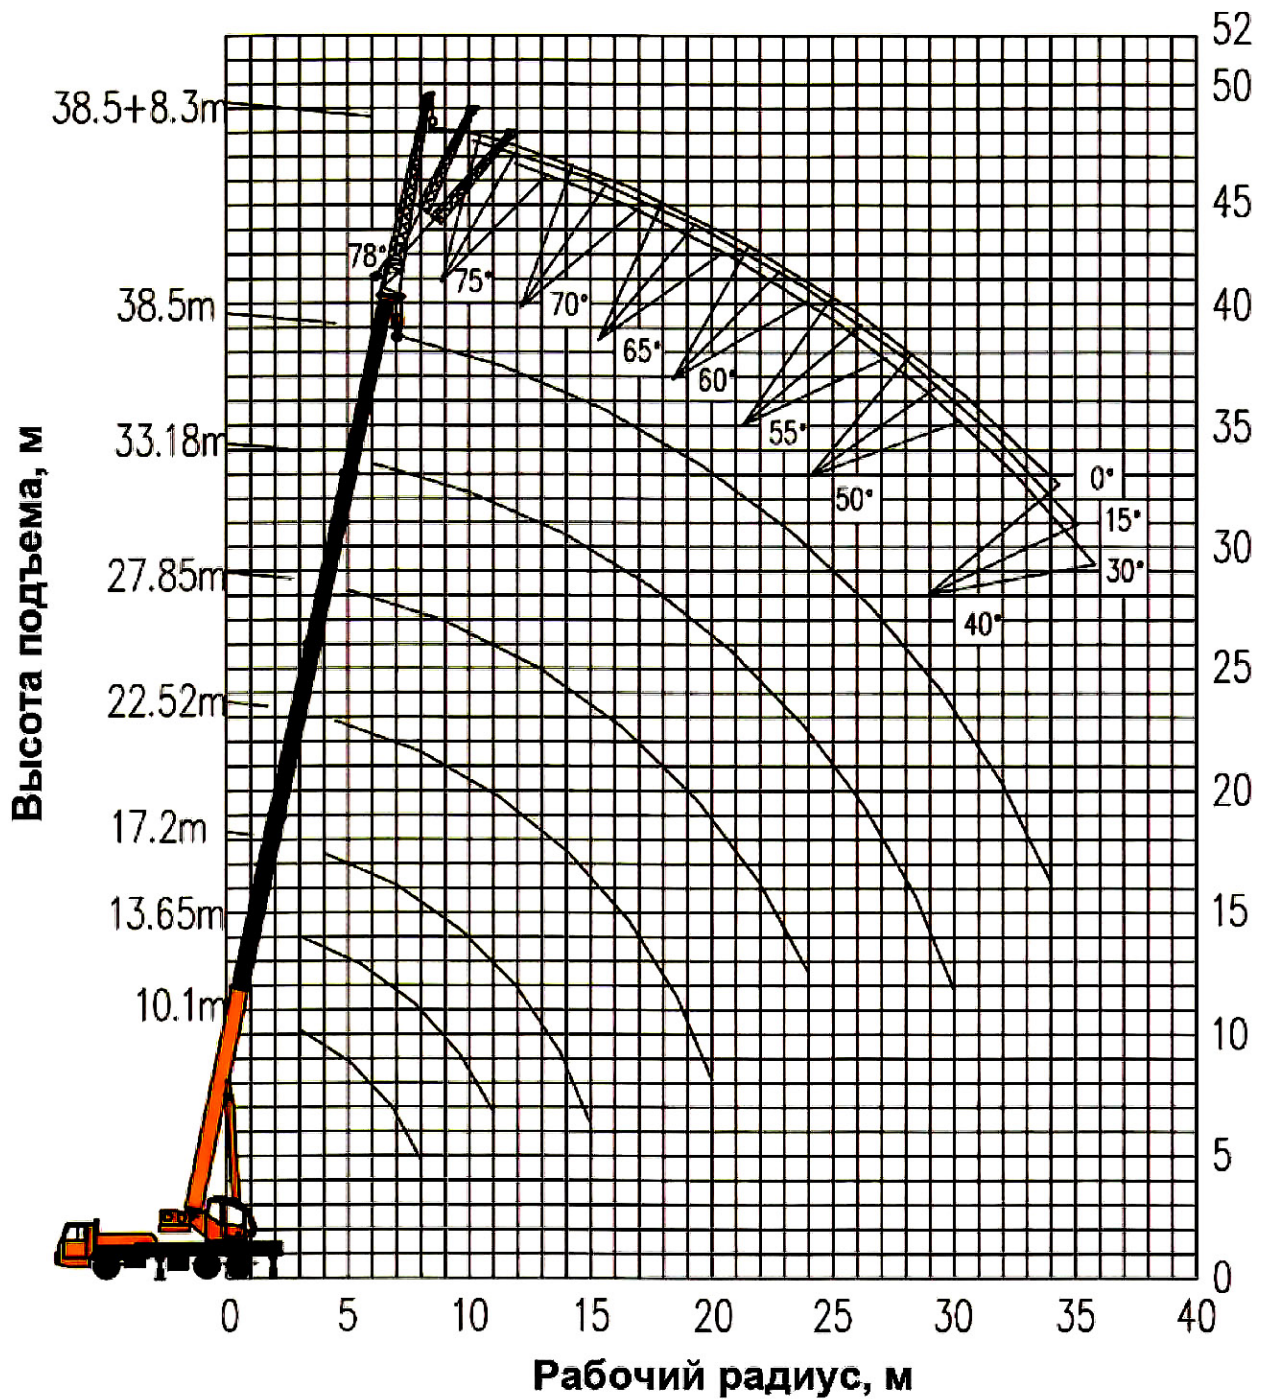

Грузовые характеристики крана при работе стрелой (полностью выдвинутые выносные опоры)

| Работа на полностью выдвинутых выносных опорах, без передней стойки, рабочая зона – задняя и боковая (диапазон поворота 240°) |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--|
| Вылет, м                                                                                                                      | Стрела 10,10 м      |                        |                   | Стрела 13,65 м      |                        |                   | Стрела 17,20 м      |                        |                   | Стрела 22,52 м      |                        |                   |  |
|                                                                                                                               | Грузоподъемность, т | Угол наклона стрелы, ° | Высота подъема, м | Грузоподъемность, т | Угол наклона стрелы, ° | Высота подъема, м | Грузоподъемность, т | Угол наклона стрелы, ° | Высота подъема, м | Грузоподъемность, т | Угол наклона стрелы, ° | Высота подъема, м |  |
| 3,0                                                                                                                           | 30,00               | 67,0                   | 10,1              | 25,00               | 74,0                   | 14,0              |                     |                        |                   |                     |                        |                   |  |
| 3,5                                                                                                                           | 28,00               | 64,0                   | 9,9               | 23,50               | 72,0                   | 13,8              |                     |                        |                   |                     |                        |                   |  |
| 4,0                                                                                                                           | 25,30               | 61,0                   | 9,6               | 21,50               | 69,0                   | 13,6              | 18,00               | 74,0                   | 17,4              |                     |                        |                   |  |
| 5,0                                                                                                                           | 20,50               | 54,0                   | 8,9               | 18,50               | 65,0                   | 13,1              | 15,80               | 71,0                   | 17,0              | 11,40               | 76,0                   | 22,7              |  |
| 6,0                                                                                                                           | 16,50               | 46,0                   | 7,9               | 16,00               | 60,0                   | 13,5              | 13,00               | 67,0                   | 16,6              | 10,40               | 73,0                   | 22,3              |  |
| 7,0                                                                                                                           | 13,50               | 37,0                   | 6,7               | 13,00               | 55,0                   | 11,8              | 11,50               | 63,0                   | 16,1              | 9,40                | 70,0                   | 22,0              |  |
| 8,0                                                                                                                           | 10,80               | 25,0                   | 4,8               | 10,80               | 49,0                   | 11,0              | 10,60               | 59,0                   | 15,5              | 8,50                | 68,0                   | 21,5              |  |
| 9,0                                                                                                                           |                     |                        |                   | 8,70                | 43,0                   | 9,9               | 8,60                | 55,0                   | 14,8              | 7,80                | 65,0                   | 21,0              |  |
| 10,0                                                                                                                          |                     |                        |                   | 7,20                | 36,0                   | 8,6               | 7,10                | 51,0                   | 14,0              | 7,10                | 62,0                   | 20,5              |  |
| 11,0                                                                                                                          |                     |                        |                   | 6,00                | 27,0                   | 6,8               | 5,90                | 46,0                   | 13,0              | 6,50                | 59,0                   | 19,9              |  |
| 12,0                                                                                                                          |                     |                        |                   |                     |                        |                   | 5,00                | 41,0                   | 11,9              | 5,50                | 56,0                   | 19,2              |  |
| 13,0                                                                                                                          |                     |                        |                   |                     |                        |                   | 4,20                | 36,0                   | 10,5              | 4,80                | 53,0                   | 18,4              |  |
| 14,0                                                                                                                          |                     |                        |                   |                     |                        |                   | 3,60                | 29,0                   | 8,7               | 4,10                | 49,0                   | 17,5              |  |
| 15,0                                                                                                                          |                     |                        |                   |                     |                        |                   | 3,00                | 20,0                   | 6,3               | 3,60                | 46,0                   | 16,5              |  |
| 16,0                                                                                                                          |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   | 3,10                | 42,0                   | 15,4              |  |
| 18,0                                                                                                                          |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   | 2,40                | 33,0                   | 12,5              |  |
| 20,0                                                                                                                          |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   | 1,80                | 21,0                   | 8,1               |  |
| 22,0                                                                                                                          |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |  |
| 24,0                                                                                                                          |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |  |
| 26,0                                                                                                                          |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |  |
| 28,0                                                                                                                          |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |  |
| 30,0                                                                                                                          |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |  |
| 32,0                                                                                                                          |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |  |
| Кратность запасовки                                                                                                           | 10                  |                        |                   | 10                  |                        |                   | 6                   |                        |                   | 5                   |                        |                   |  |
| Уровень выдвижения секций стрелы                                                                                              | 2-ая                | 0                      |                   | 50%                 |                        |                   | 100%                |                        |                   | 100%                |                        |                   |  |
|                                                                                                                               | 3-я                 | 0                      |                   | 0                   |                        |                   | 0                   |                        |                   | 25%                 |                        |                   |  |
|                                                                                                                               | 4-ая                | 0                      |                   | 0                   |                        |                   | 0                   |                        |                   | 25%                 |                        |                   |  |
|                                                                                                                               | 5-ая                | 0                      |                   | 0                   |                        |                   | 0                   |                        |                   | 25%                 |                        |                   |  |
| Минимальный угол наклона стрелы                                                                                               | 25,0                |                        | 27,0              |                     |                        | 20,0              |                     |                        | 21,0              |                     |                        |                   |  |
| Максимальный угол наклона стрелы                                                                                              | 67,0                |                        | 74,0              |                     |                        | 74,0              |                     |                        | 76,0              |                     |                        |                   |  |

| Работа на полностью выдвинутых выносных опорах, без передней стойки, рабочая зона – задняя и боковая (диапазон поворота 240°) |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Вылет, м                                                                                                                      | Стрела 27,85 м      |                        |                   | Стрела 33,18 м      |                        |                   | Стрела 38,50 м      |                        |                   |
|                                                                                                                               | Грузоподъемность, т | Угол наклона стрелы, ° | Высота подъема, м | Грузоподъемность, т | Угол наклона стрелы, ° | Высота подъема, м | Грузоподъемность, т | Угол наклона стрелы, ° | Высота подъема, м |
| 3,0                                                                                                                           |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |
| 3,5                                                                                                                           |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |
| 4,0                                                                                                                           |                     |                        |                   |                     |                        |                   |                     |                        |                   |
| 5,0                                                                                                                           | 9,50                | 79,0                   | 28,2              |                     |                        |                   |                     |                        |                   |
| 6,0                                                                                                                           | 8,40                | 77,0                   | 27,9              | 6,60                | 80,0                   | 33,4              |                     |                        |                   |
| 7,0                                                                                                                           | 7,60                | 75,0                   | 27,6              | 6,00                | 78,0                   | 33,2              | 5,00                | 80,0                   | 38,6              |
| 8,0                                                                                                                           | 7,30                | 73,0                   | 27,3              | 5,60                | 76,0                   | 32,9              | 4,60                | 79,0                   | 38,4              |
| 9,0                                                                                                                           | 6,60                | 71,0                   | 26,9              | 5,30                | 74,0                   | 32,6              | 4,30                | 77,0                   | 38,1              |
| 10,0                                                                                                                          | 6,10                | 68,0                   | 26,5              | 4,90                | 73,0                   | 32,2              | 4,00                | 76,0                   | 37,8              |
| 11,0                                                                                                                          | 5,60                | 66,0                   | 26,0              | 4,60                | 71,0                   | 31,8              | 3,80                | 74,0                   | 37,5              |
| 12,0                                                                                                                          | 5,20                | 64,0                   | 25,5              | 4,30                | 69,0                   | 31,4              | 3,50                | 72,0                   | 37,1              |
| 13,0                                                                                                                          | 4,70                | 61,0                   | 24,9              | 4,00                | 67,0                   | 31,0              | 3,37                | 71,0                   | 36,8              |
| 14,0                                                                                                                          | 4,26                | 59,0                   | 24,3              | 3,70                | 65,0                   | 30,4              | 3,16                | 69,0                   | 36,3              |
| 15,0                                                                                                                          | 3,90                | 56,0                   | 23,6              | 3,40                | 63,0                   | 29,9              | 2,96                | 68,0                   | 35,9              |
| 16,0                                                                                                                          | 3,50                | 54,0                   | 22,8              | 3,10                | 61,0                   | 29,3              | 2,85                | 66,0                   | 35,4              |
| 18,0                                                                                                                          | 2,70                | 48,0                   | 21,0              | 2,72                | 57,0                   | 28,0              | 2,55                | 63,0                   | 34,1              |
| 20,0                                                                                                                          | 2,10                | 42,0                   | 18,9              | 2,30                | 52,0                   | 26,4              | 2,16                | 59,0                   | 33,1              |
| 22,0                                                                                                                          | 1,60                | 35,0                   | 16,2              | 1,80                | 48,0                   | 24,6              | 1,82                | 55,0                   | 31,6              |
| 24,0                                                                                                                          | 1,20                | 27,0                   | 12,5              | 1,50                | 43,0                   | 22,4              | 1,45                | 52,0                   | 30,0              |
| 26,0                                                                                                                          |                     |                        |                   | 1,10                | 37,0                   | 19,8              | 1,22                | 47,0                   | 28,1              |
| 28,0                                                                                                                          |                     |                        |                   | 0,90                | 30,0                   | 16,5              | 1,00                | 43,0                   | 35,9              |
| 30,0                                                                                                                          |                     |                        |                   | 0,60                | 21,0                   | 11,8              | 0,80                | 38,0                   | 23,3              |
| 32,0                                                                                                                          |                     |                        |                   |                     |                        |                   | 0,60                | 26,0                   | 20,2              |
| Кратность запасовки                                                                                                           | 4                   |                        |                   | 3                   |                        |                   | 3                   |                        |                   |
| Уровень выдвижения секций стрелы                                                                                              | 2-ая                | 100%                   |                   | 100%                |                        |                   | 100%                |                        |                   |
|                                                                                                                               | 3-я                 | 50%                    |                   | 75%                 |                        |                   | 100%                |                        |                   |
|                                                                                                                               | 4-ая                | 50%                    |                   | 75%                 |                        |                   | 100%                |                        |                   |
|                                                                                                                               | 5-ая                | 50%                    |                   | 75%                 |                        |                   | 100%                |                        |                   |
| Минимальный угол наклона стрелы                                                                                               |                     | 27,0                   |                   | 21,0                |                        |                   | 26,0                |                        |                   |
| Максимальный угол наклона стрелы                                                                                              |                     | 79,0                   |                   | 80,0                |                        |                   | 80,0                |                        |                   |



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
**РИК**  
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

RIK78.RU  
Санкт-Петербург,  
Каменноостровский пр. 10

## ЗАКАЖИ КРАН 32 ТОННЫ В АРЕНДУ В ПЕТЕРБУРГЕ/ЛЕНОБЛАСТИ!



В линейке автокранов XCMG 30-тонная модель занимает следующую ступень по грузоподъемности после 25-тонников QY25K-II и QY25K5S. Это практически аналогичные модели, но со своими конструктивными особенностями. По техническим характеристикам 30-тонный автокран QY30K5-1 превосходит менее грузоподъемные модели. А вот стрела у автокрана XCMG QY30K5-1 выполнена по запатентованной технологии, что и у 25-тонников, разработанной специально по заказу компанией LIEBHERR. 8-гранная форма стрелы повышает её грузоподъемные характеристики. Устойчивость автокрана повышается за счет широкого вылета гидравлических опор и наличием пятой опоры, расположенной под кабиной водителя, поэтому автокраны XCMG позволяют свободно работать в радиусе 360 градусов.

Как и все другие модели автокранов XCMG, которые реализует ВЛ-Техника через официальную дилерскую сеть, модель QY30K5-1 прошла сертификацию на территории России, и разрешена для эксплуатации по назначению. Заводская комплектация этого крана уже включает опции, в разы повышающие комфортность и безопасность труда оператора. Модель оснащена предпусковым подогревателем двигателя и гидравлики, системой ABS, в ней есть автоматическая регулировка тормозных колодок, имеется и противоподкатный брус под кабиной. Только официальные дилеры поставляют автокраны, где предупреждающие надписи безопасности и на приборной панели нанесены на русском языке, и только такую технику разрешено использовать в работе согласно требованиям нормативных актов.