




ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РИК
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

RIK78.RU
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр. 10

ЗАКАЖИ КРАН 40 ТОНН В АРЕНДУ В ПЕТЕРБУРГЕ/ЛЕНОБЛАСТИ!

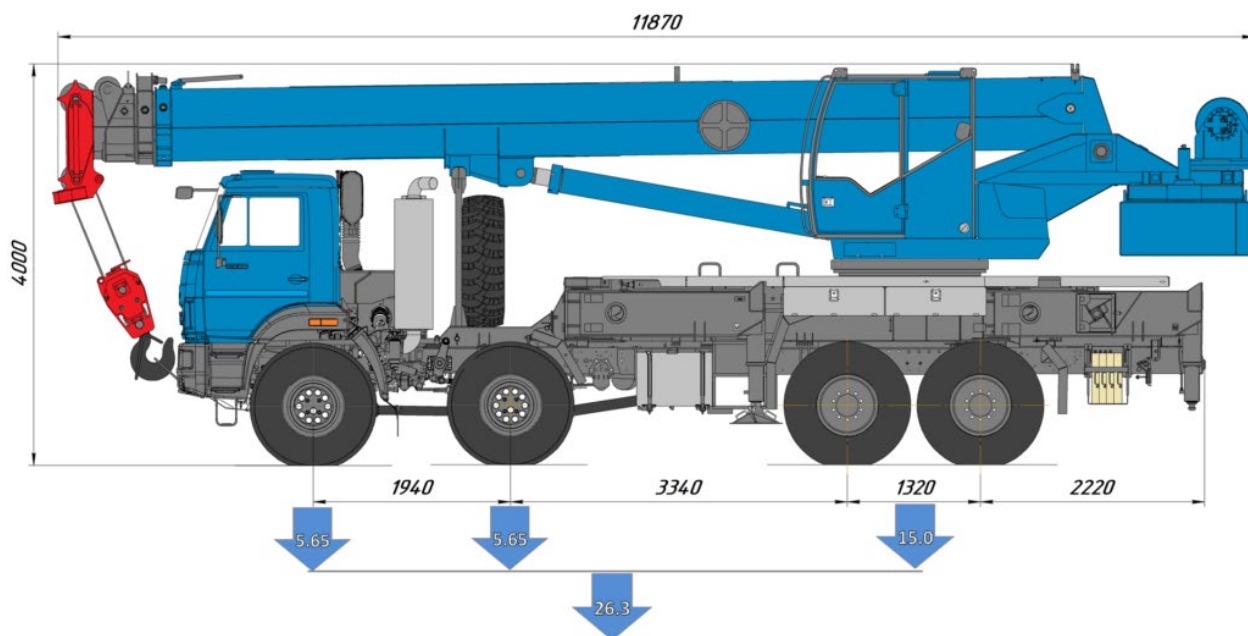

Автокран Камышин КС-65740-4М

Грузоподъемность, т: 40

Марка шасси: КАМАЗ-63501

Колесная формула: 8x8

Грузовой момент, тм: 120


Длина стрелы, м: 30,34

Зона работы, град.: 360

Опорный контур, м: 7,424 x 6,5

Автокран КС-65740-4М — полноповоротный с гидравлическим приводом, с жесткой подвеской телескопической стрелы на шасси автомобиля (далее шасси) КАМАЗ-63501 предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных и монтажно-строительных работ на рассредоточенных объектах с обычными грузами.

Грузовысотные характеристики крана без противовеса

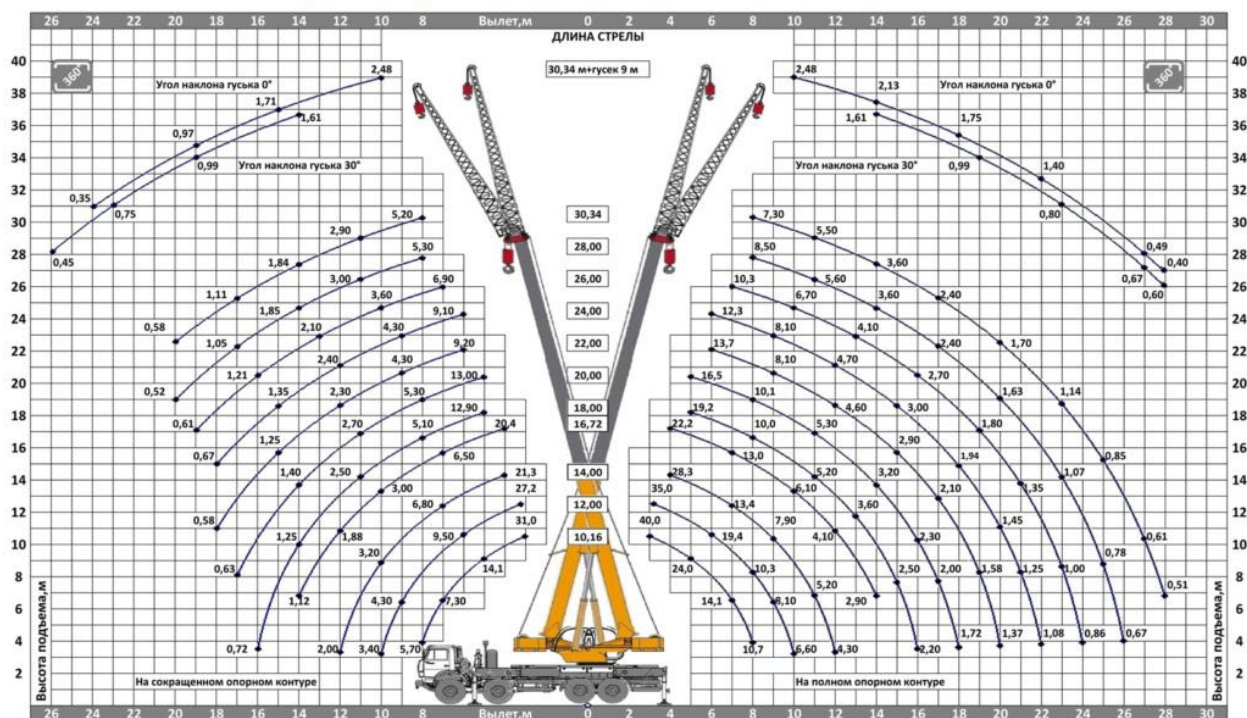

Модель	КС-65740-4М
Грузоподъемность, т	40
Колёсная формула	8х8
Профиль стрелы/Кол-во секций	Овоидная/4
Длина стрелы (от и до)	10,16-30,34
Комплектация крана противовесами, масса противовеса, т	7,0
Грузовой момент, т*м	120
Максимальный вылет, м -проектный (без нагрузки) -рабочий (с грузом на крюке)	— 8,0
Максимальная высота подъема крюка, м -Основная стрела -Основная стрела + гусёк	10,5- 30,3 39,0
Скорость подъема-опускания груза, м/мин -Номинальная -Максимальная (ускор.)	5,1-38,0 10,2-25,4
Скорость вращения поворотной части, об/мин.	0,7-1,0
Шасси базового автомобиля (двигатель шасси зависит от модификации)	КАМАЗ-63501-51 КАМАЗ-63501-52
Транспортная скорость, км/ч -Без гуська -С гуськом	60

Масса крана в минимальной комплектации, т	26,3
Максимальный опорный контур, м	7,424x6,5
Общая длина, м (ОД)	11,80
База шасси, м (БШ)	1,95/3,34/1,32
Высота, м (В)	4,0
Ширина, м (Ш)	2,55
-Передний угол свеса ПУС, град.	26
-Задний угол свеса ЗУС, град.	20
Нагрузка на 1-ю ось, т	5,65
Нагрузка на 2-ю ось, т	5,65
Нагрузка на заднюю тележку, Т	15,0



Автокран КС-65740-4М — полноповоротный с гидравлическим приводом, с жесткой подвеской телескопической стрелы на шасси автомобиля (далее шасси) **КАМАЗ-63501** предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных и монтажно-строительных работ на рассредоточенных объектах с обычными грузами.

Передвижение крана между объектами работ предусмотрено по всем видам автомобильных дорог.

Эксплуатация автомобильного крана допускается в районах с умеренным климатом в интервале температур от минус 40°C до плюс 40°C. Для нерабочего состояния крана температура не должна быть ниже минус 50°C и выше плюс 40°C.



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РИК
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

RIK78.RU
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр. 10

ЗАКАЖИ КРАН 40 ТОНН В АРЕНДУ В ПЕТЕРБУРГЕ/ЛЕНОБЛАСТИ!