



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РИК
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

RIK78.RU
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр. 10

ЗАКАЖИ КРАН 40 ТОНН В АРЕНДУ В ПЕТЕРБУРГЕ/ЛЕНОБЛАСТИ!

GUINDASTE TELESCÓPICO HIDRÁULICO

QY40K

WORLD CLASS TRUCK CRANE

Capacidade Máxima



40 t

Altura Máxima de Elevação
da Lança Telescópica



40.4m

Altura Máxima de Elevação
Lança Telescópica + JIB



55.1m



XCMG

XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP



Distribuidor Exclusivo

GTM
MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS

ЗАКАЖИ КРАН 40 ТОНН В АРЕНДУ В ПЕТЕРБУРГЕ/ЛЕНОБЛАСТИ!



CAPACIDADE TOTAL DE LEVANTAMENTO COM JIB (Tabela2)

Lança oviforme com estabilizadores totalmente estendidos a 6.6m

Com o 5º estabilizador: giro de 360º - Sem o 5º estabilizador: lança lateral ou traseira												
Lança	40.10m											
Jib	8.5m						15.0m					
Off-Set	0º		15º		30º		0º		15º		30º	
Ângulo Lança (m)	Capac. (kg)	Altura de Elevação (m)	Capac. (kg)	Altura de Elevação (m)	Capac. (kg)	Altura de Elevação (m)	Capac. (kg)	Altura de Elevação (m)	Capac. (kg)	Altura de Elevação (m)	Capac. (kg)	Altura de Elevação (m)
78º	4000	48.8	2700	48.1	2400	47.1	2000	55.1	1400	53.8	1100	51.7
75º	3600	48.0	2500	47.3	2300	46.1	2000	54.2	1200	52.8	1000	50.5
72º	3200	47.2	2300	46.3	2200	45.1	1800	53.3	1150	51.6	980	49.2
70º	2800	46.5	2100	45.6	2000	44.3	1600	52.5	1050	50.8	950	48.3
65º	2200	44.7	1800	43.6	1800	42.2	1400	50.4	950	48.4	860	45.7
60º	1700	42.5	1400	41.3	1300	39.8	1200	48.0	800	45.7	820	42.8
55º	1000	40.0	800	38.7	800	37.1	800	45.2	700	42.7	600	39.6
50º	450	37.2	400	35.8	350	34.1						

Lança oviforme com estabilizadores semi estendidos a 5.0m

Com o 5º estabilizador: giro de 360º - Sem o 5º estabilizador: lança lateral ou traseira

78º	4000	48.8	2700	48.1	2400	47.1	2000	55.1	1400	53.8	1100	51.7
75º	3600	48.0	2500	47.3	2300	46.1	2000	54.2	1200	52.8	1000	50.5
72º	2500	47.2	2200	46.3	1900	45.1	1800	53.3	1150	51.6	980	49.2
70º	1800	46.5	1700	45.6	1500	44.3	1600	52.5	1000	50.8	940	48.3
65º	900	44.7	800	43.6	700	42.2	800	50.4	700	48.4	600	45.7
60º	400	42.5	300	41.3	300	39.8	300	48.0	200	45.7	200	42.8


Peso do Bloco de Gancho (Moitão)

470kg

Diagrama de Operação

Notas Tabelas de Carga


- Os dados constantes das tabelas são capacidades máximas, para o Guindaste estabilizado em solo firme.
- Cargas estabelecidas para o Guindaste operando a 75% do limite de tombamento.
- As cargas máximas indicadas, incluem peso do bloco de gancho e cintas de amarração.
- Os raios de operação da tabela 1 são valores incluindo deflexão da lança ocasionada pelas cargas e as alturas de levantamento e ângulos são referenciais.
- Pressão do vento 125 N/m. Operações de levantamento de carga somente são recomendadas com força do vento até a escala 7.
- As cargas totais indicadas na tabela 1, são para operação do equipamento sem Jib. Se o Jib estiver acoplado ao equipamento a carga total pode ser reduzida em até 1200kg.
- Peso do bloco de gancho (moitão) principal: 470kg.
- Peso do bloco de gancho (moitão) auxiliar: 85kg.
- O comprimento de cabo de aço no guincho principal é de 180m e no guincho auxiliar de 125m

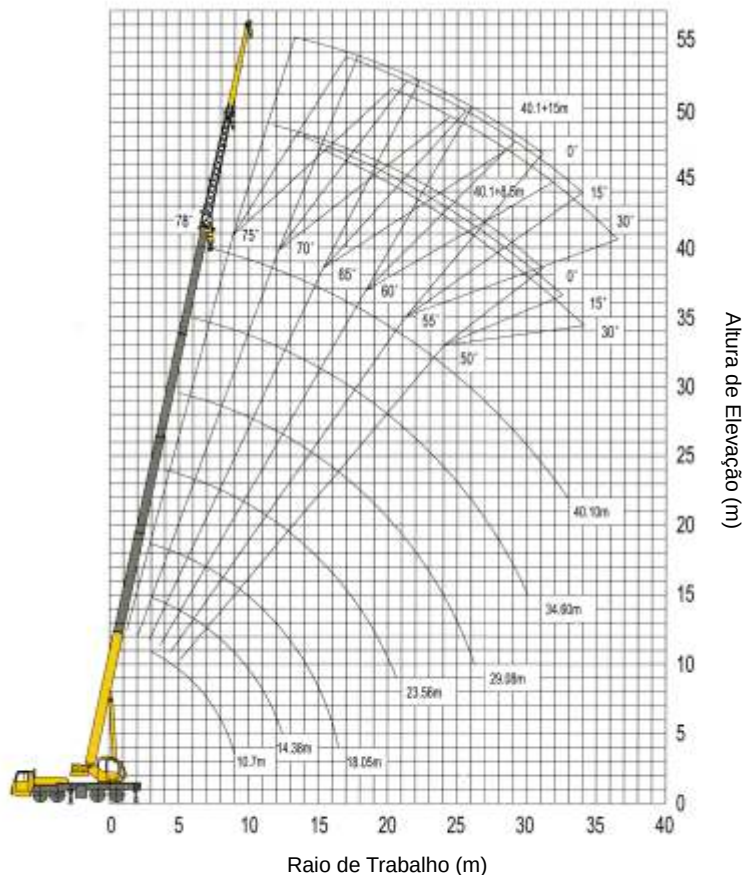


QY40K

GUINDASTE TELESCÓPICO DE ÚLTIMA GERAÇÃO

ÁREA DE TRABALHO - Estabilizadores Totalmente Extendidos

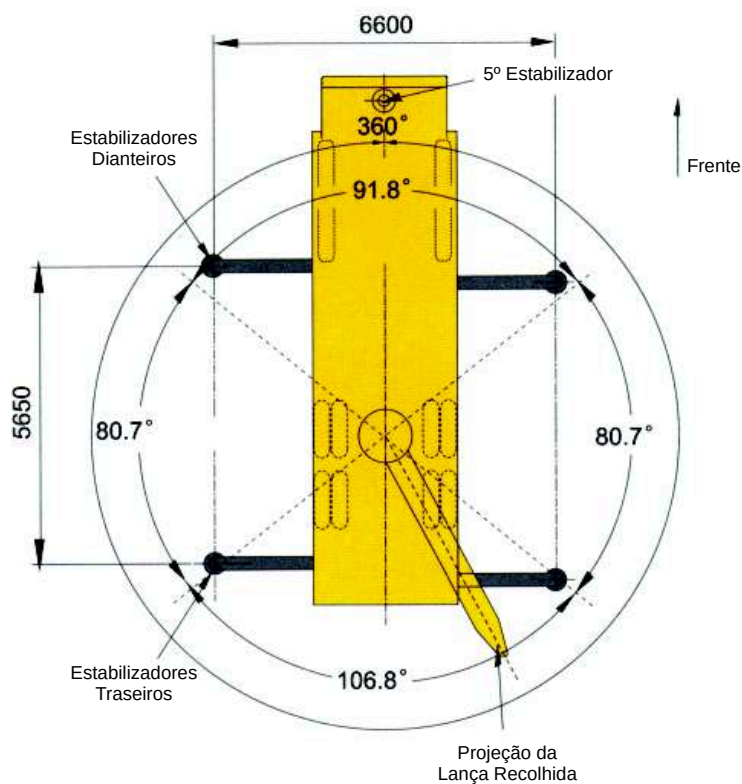

ÁREA DE TRABALHO - Estabilizadores Semi Extendidos

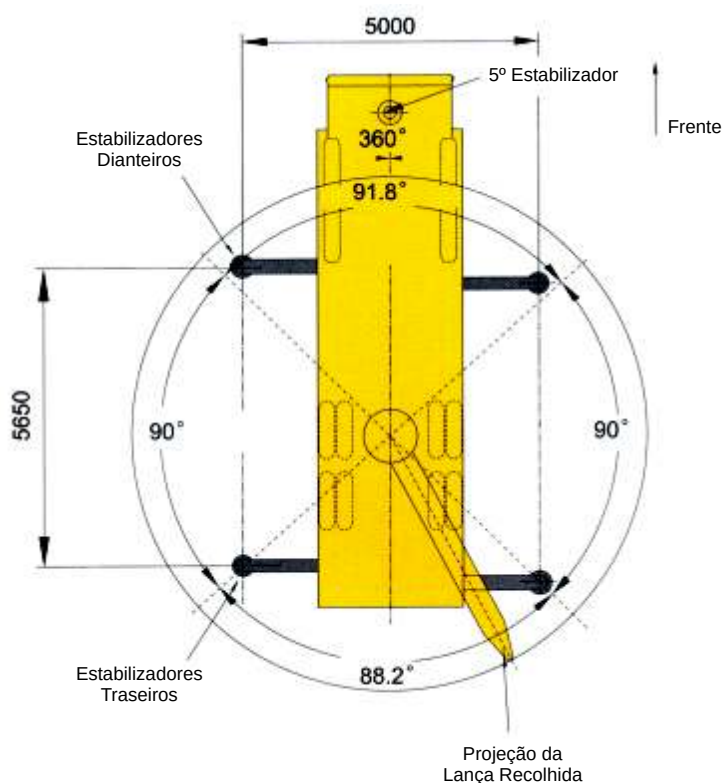

QY40K

GUINDASTE TELESCÓPICO CLASSE MUNDIAL

Dimensões



Dimensões

Comprimento	mm	13050
Largura	mm	2800
Altura	mm	3430



Pesos

Peso Bruto Total (PBT)	kg	39800
<i>Peso por eixos</i>		
Eixo dianteiro	kg	13900
Eixos traseiros	kg	25900



Performance Operacional

Capacidade máxima de levantamento	t	40
Raio mínimo de operação	m	3
Raio de giro até mesa de giro	mm	3482
<i>Momentos máximo de levantamento</i>		
Lança totalmente recolhida	kN.m	1400
Lança totalmente estendida	kN.m	720
Lança totalmente estendida + Jib	kN.m	528
<i>Distância de abertura entre estabilizadores</i>		
Longitudinal	m	5.65
Lateral	m	6.6
<i>Alturas de levantamento</i>		
Lança totalmente recolhida	m	10.7
Lança totalmente estendida	m	40.4
Lança totalmente estendida + Jib	m	40.4+15.0



Motorização

Motor: Marca/Modelo		WD615.46	WD615.334
Potência de saída	kW/rpm	266/2200	247/2200
Torque	N.m/rpm	1460/1400	1200/1400
Rotação máxima em transporte	rpm	2200	2200



Transporte

Velocidade máxima em transporte	km/h	75
Raio de giro mínimo	m	≤24
Altura mínima do solo	mm	≥285
Ângulo de entrada		≥16°
Ângulo de saída		≥11°
Distância de frenagem a 30 km/h	m	≤10
Rampa máxima		≥46%
Consumo de combustível	L/km	≤2,6



Velocidades de Operação

Tempo de elevação da lança	s	≤88
Tempo de extensão da lança	s	≤180
Velocidade máxima de giro	rpm	≤2.0
Abertura / recolhimento dos estabilizadores	s	≤30/ ≤20
Abertura / recolhimento das sapatas verticais	s	≤35/ ≤30
<i>Velocidade dos Guinchos</i>		
Principal	m/min	≥110
Auxiliar	m/min	≥110

QY40K

GUINDASTE TELESCÓPICO CLASSE MUNDIAL

Confiável - Seguro - Avançado

- ◆ Lança de perfil "ovalóide" de (05) seções telescópicas, baixo centro de gravidade e excelente estabilidade, e JIB de (2) seções rebatíveis.
- ◆ Cilindro de elevação de lança, construído com rolamentos de rótula nos mancais, para evitar distorções laterais
- ◆ Equilíbrio com dois guinchos de cabo que permitem operação individual ou simultânea.
- ◆ Espaçosa cabine de transporte de excelente visão frontal e lateral, que possui excelente acabamento interno, boa isolamento acústica, assentos ergométricos ajustáveis e ar condicionado.
- ◆ Sistema de giro hidráulico com dispositivo automático de auto alinhamento para operação de levantamento de carga. Possui giro livre e pino de trava para transporte.
- ◆ Os novos materiais empregados na sua construção, reduzem o peso total e maximizam a performance do equipamento.
- ◆ Comandos eletro-hidráulicos com sistema pilotado proporcional e acionamento tipo "joy stick" tornam a operação suave e de alta precisão.
- ◆ Válvulas hidráulicas de bloqueio com reduzida perda de pressão e alta eficiência, estão integradas ao circuito hidráulico.
- ◆ Válvulas de contrabalanço, filtros de óleo na sucção e retorno e dispositivo anti-cavitação tornam a operação mais confiável.
- ◆ Outros dispositivos de segurança, tais como, limitador de momento (LMI), limitador de fim de curso do bloco de gancho, cabo de aço não rotativo, sistema de bloqueio de corte do fluxo hidráulico, tornam a operação mais segura.
- ◆ Dois guinchos independentes acionados por motor hidráulico de pistões e vasação variável utilizados para grandes cargas com baixa velocidade e pequenas cargas com alta velocidade.
- ◆ Estabilizadores podem operar totalmente estendidos ou parcialmente estendidos.



Distribuidor Exclusivo



GTM
MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS

Rodovia Anhanguera, km 27 - Caixa Postal 612
Jordanésia - CEP 07760-970 - Cajamar - SP



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РИК
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

RIK78.RU
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр. 10