




ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РИК
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

RIK78.RU
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр. 10

ЗАКАЖИ КРАН 40 ТОНН В АРЕНДУ В ПЕТЕРБУРГЕ/ЛЕНОБЛАСТИ!

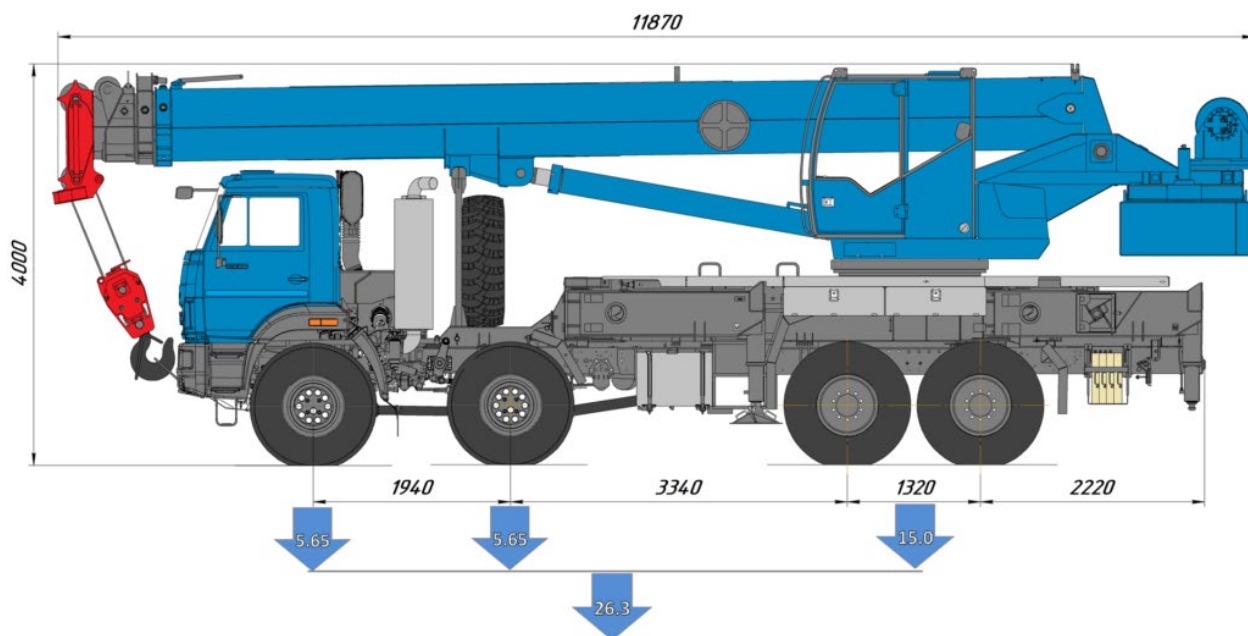

Автокран Камышин КС-65740-5М

Грузоподъемность, т: 40

Марка шасси: КАМАЗ-6540

Колесная формула: 8x4


Грузовой момент, тм: 120

Длина стрелы, м: 30,4

Зона работы, град.: 360

Опорный контур, м: 7,424 x 6,5

Кран автомобильный КС-65740-5М — полноповоротный с гидравлическим приводом, с жесткой подвеской телескопической стрелы на шасси автомобиля (далее шасси) КАМАЗ-6540 предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных и монтажно-строительных работ на рассредоточенных объектах с обычными грузами.

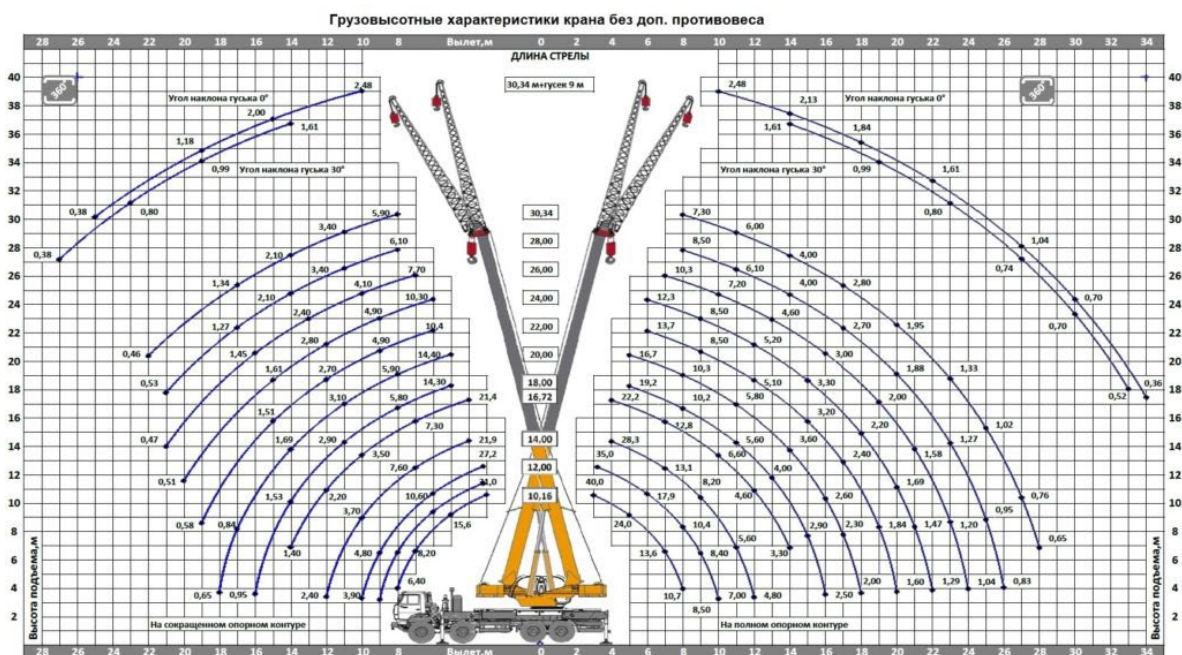

Модель	КС-65740-5М
Грузоподъемность, т	40
Колёсная формула	8х4
Профиль стрелы/Кол-во секций	Овоидная/4
Длина стрелы (от и до)	10,16-30,34
Комплектация крана противовесами, масса противовеса, т	Дополнительный съёмный 7,0
Грузовой момент, т*м	120
Максимальный вылет, м -проектный (без нагрузки) -рабочий (с грузом на крюке)	— 8,0
Максимальная высота подъема крюка, м -Основная стрела -Основная стрела + гусёк	10,5-30,3 39,0
Скорость подъема-опускания груза, м/мин -Номинальная -Максимальная (ускор.)	6,3-38,0 12,6-25,4
Скорость вращения поворотной части, об/мин.	0,7-1,0
Шасси базового автомобиля (двигатель шасси зависит от модификации)	КАМАЗ-6540-А5
Транспортная скорость, км/ч -Без гуська -С гуськом	60
Масса крана в минимальной комплектации, т	27,2
Максимальный опорный контур, м	7,424х6,5
Общая длина, м (ОД)	11,8

База шасси, м (БШ)	1,8/2,84/1,32
Высота, м (В)	4,0
Ширина, м (Ш)	2,55
-Передний угол свеса ПУС, град. -Задний угол свеса ЗУС, град.	26 20
Нагрузка на 1-ю ось, т	6,1
Нагрузка на 2-ю ось, т	6,1
Нагрузка на заднюю тележку, Т	15,0



Кран автомобильный КС-65740-5М — полноповоротный с гидравлическим приводом, с жесткой подвеской телескопической стрелы на шасси автомобиля (далее шасси) **КАМАЗ-6540** предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных и монтажно-строительных работ на рассредоточенных объектах с обычными грузами. Эксплуатация автомобильного крана допускается в районах с умеренным климатом в интервале температур от минус 40°C до плюс 40°C. Для нерабочего состояния крана температура не должна быть ниже минус 50°C и выше плюс 40°C.



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РИК
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

RIK78.RU
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр. 10

ЗАКАЖИ КРАН 40 ТОНН В АРЕНДУ В ПЕТЕРБУРГЕ/ЛЕНОБЛАСТИ!